

EUROTEAM

we just do it better



PRODUKTKATALOG

2020

www.euroteam-bauchemie.de



INHALTSVERZEICHNIS

FUGENDICHTSTOFFE EUROLASTIC Dichtstoffe für WHG / LAU-Anwendungen mit Bauartzulassung	5–6	
• EUROLASTIC TC 30 G	• EUROLASTIC TC 30 S	• EUROLASTIC TC 30 G traffic
FUGENDICHTSTOFFE EUROLASTIC Dichtstoffe für den Hoch-, Tief- und Verkehrswegebau	8–10	
• EUROLASTIC TC 30 G rail	• EUROLASTIC PRO M 40 SL	• EURODUR EPV 0411 groundfix
• EUROLASTIC TC 20 G	• EUROLASTIC PRO M 40	• EURODUR EPV 0411 groundfix rapid
• EUROLASTIC TC 20 G traffic	• EURODUR EPH 0402 crackfit	• EURODUR EPV 0411 AS groundfix
• EUROLASTIC LM 100	• EURODUR EPH 0403 jointfill	• EURODUR PUV 0421 jointfill
FUGENPROFILE Fugenprofile für mechanisch und chemisch belastete Fugen	12–14	
• LÄNGSVERBUND 1	• KREUZPUNKT (X-FORM)	• L-FORM
• LÄNGSVERBUND 2 (PASSSTÜCKE)	• T-FORM	
KLEBSTOFFE EUROLASTIC Klebstoffe für Fugenbänder im Hochbau und WHG / LAU Bereich	16	
• EUROLASTIC LM 100	• EUROLASTIC TK 51	• EUROLASTIC TC 30 S
FUGENBÄNDER EUROTEK TK Fugenbänder für Hochbau und WHG / LAU-Anwendungen	17	
• EUROTEK TK Fugenband	• EUROTEK TK Fugenband WHG	
PRIMER EUROLASTIC Primer für Dicht- und Klebstoffe	18–19	
• EUROLASTIC PRIMER B1	• EUROLASTIC PRIMER U12G AS	• EUROLASTIC PRIMER S2
• EUROLASTIC PRIMER U12G	• EUROLASTIC PRIMER U12G traffic	• EUROLASTIC PRIMER ZM
BESCHICHTUNGSSTOFFE EURODUR Grundierungen, Bodenbeschichtungen und Versiegelungen	20	
• EURODUR EP 0100	• EURODUR EP 0300	• EURODUR BT 60
• EURODUR EP 0150 rapid	• EURODUR EP/EM	
HYDROPHOBIERUNGEN / WASSERGLAS	21	
• EURODUR Protect Solid	• EverTop by Evercrete	• DPS by Evercrete
BETONERSATZSTOFFE EUROTEK PCC- und EUROREPAIR PC Mörtelsysteme	22–24	
• EUROREPAIR PC 96	• EUROREPAIR HG 96 AS	• EUROREPAIR PC 50
• EUROREPAIR HG 96	• EUROREPAIR PC 96 WHG	• EUROREPAIR HG 50
• EUROREPAIR PC 96 AS	• EUROREPAIR HG 96 WHG	• POLYFALT EP flex
VERBUNDWERKSTOFFE EUROTEX / EUROCOAT Abdichtungssysteme / Sonderlösungen	25	
• EUROTEX Vlies vorgespitzt	• EUROTEX TC 97 Kleber	• EUROCONE
• EUROTEX TC 97	• EUROTEX TC 97 AS	
HILFSSTOFFE Hilfsstoffe / Zubehör	26–27	
• PE-Rundschnur	• EURODUR Farbchips	• EURODUR Kupferband
• EUROFILL SBR	• EURODUR Faserstellmittel	• EUROTAPE
• EUROLASTIC Reiniger G		
PRIMERMATRIX EUROLASTIC Haftprimer	28–29	
FUGENZUBEHÖR Fugenpistolen und Zubehör für die Verarbeitung von Primern, Dichtstoffen etc.	30–36	
RÜHRER Werkzeuge für die Ausführung von Beschichtungsarbeiten	38–39	
RÜHRERMATRIX Für Primer, Dichtstoffe, Kleber, Vergussmassen, Betonersatzstoffe, Haftbrücken und Beschichtungen	40–43	
AGB	44–45	

FUGENDICHTSTOFFE





EUROLASTIC Dichtstoffe für WHG / LAU-Anwendungen mit Bauartzulassung

Spezialdichtstoffe für Bauteil- und Anschlussfugen in begeh- und befahrbaren Bereichen, speziell für Tankstellen, chemische und petrochemische Industrie sowie Lagerflächen, Verkehrsflächen und Flugbetriebsflächen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROLASTIC TC 30 G* schwarz Abb.: 10 ltr 	<p>2-K Fugendichtstoff auf Polysulfid-Basis, gießfähig, selbstnivellierend, sehr hohe Chemikalienbeständigkeit, für 2-K Misch- und Dosieranlagen optimiert, ZGV: 35%</p> <p>Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für LAU-Anlagen, Tankstellen, Flugbetriebsflächen, Verkehrswege, Produktions- und Lagerflächen</p> <p>Geprüft gemäß DIN EN 14188-2, ZTV / TL Fug StB 15 sowie zugelassen und geprüft durch:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Z-74.6-133 </div> <div style="text-align: center;">  Airforce Institute of Technology, Warsaw </div> <div style="text-align: center;">  Kiwa Überwacht <small>KIWA GMBH WPA BERLIN-BRANDENBURG</small> </div> </div>	72025 72010 76020 76010 76000	schwarz	2,5 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 20 ltr Eimer 200 ltr Fass
EUROLASTIC TC 30 G* grau Abb.: 10 ltr 	<p>2-K Fugendichtstoff auf Polysulfid-Basis, gießfähig, selbstnivellierend, sehr hohe Chemikalienbeständigkeit, für 2-K Misch- und Dosieranlagen optimiert, ZGV: 25%, erhöhte Einbautiefe bis zum 1,6-fachen der Fugenbreite möglich</p> <p>Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für LAU-Anlagen, Tankstellen, Flugbetriebsflächen, Verkehrswege, Produktions- und Lagerflächen</p> <p>Geprüft gemäß DIN EN 14188-2, ZTV / TL Fug StB 15 sowie zugelassen und geprüft durch:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Z-74.6-128 </div> <div style="text-align: center;">  Kiwa Überwacht <small>KIWA GMBH WPA BERLIN-BRANDENBURG</small> </div> </div>	72025 73010 75020 75010 75000	grau	2,5 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 20 ltr Eimer 200 ltr Fass

*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FUGENDICHTSTOFFE

EUROLASTIC Dichtstoffe für WHG / LAU-Anwendungen mit Bauartzulassung

Spezialdichtstoffe für Bauteil- und Anschlussfugen in begeh- und befahrbaren Bereichen, speziell für Tankstellen, chemische und petrochemische Industrie sowie Lagerflächen, Verkehrsflächen und Flugbetriebsflächen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROLASTIC TC 30 S* grau/schwarz Abb.: 450 ml 	2-K Fugendichtstoff auf Polysulfid-Basis, standfest, sehr hohe Chemikalienbeständigkeit, Verarbeitung mit mobiler Kartuschenabfüllstation möglich, ZGV: 25% <p>Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für LAU-Anlagen, Tankstellen, Flugbetriebsflächen, Verkehrswege, Produktions- und Lagerflächen</p> <p>Kleber für EUROTEK TK Fugenband (WHG / LAU) und EUROTEK TK Fugenband ab 160 mm Breite</p> <p>Geprüft gemäß DIN EN 14188-2, ZTV / TL Fug StB 15 sowie zugelassen und geprüft durch:</p>   <p>Z-74.6-127 Z-74.6-132</p>	73100 73120 75030 73150 72100 72120 76030 72160	grau schwarz	450 ml Kartusche, 25 Stk/Karton 2,5 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 4 ltr Eimer 160 ltr Fass (auf Anfrage) 450 ml Kartusche, 25 Stk/Karton 2,5 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 4 ltr Eimer 160 ltr Fass (auf Anfrage)
EUROLASTIC TC 30 G traffic* Abb.: 10 ltr 	2-K Fugendichtstoff auf Polysulfid-Basis, gießfähig, schnell härtend, selbstnivellierend, speziell für den Bau von Flugbetriebsflächen und Verkehrswegen, prozessoptimiert für die Verarbeitung mit 2-K Misch- und Dosieranlagen, ZGV: 35% <p>Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für LAU-Anlagen</p> <p>Geprüft gemäß DIN EN 14188-2, ZTV / TL Fug StB 15 sowie zugelassen und geprüft durch:</p>   <p>Z-74.6-134 (schwarz)</p>	73530 73510 73520	schwarz	4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 200 ltr Fass

*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs.

Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.



FUGENDICHTSTOFFE

EUROLASTIC Dichtstoffe für den Hoch-, Tief- und Verkehrswegebau

Spezialdichtstoffe und Vergussmassen für Bauteil- und Anschlussfugen in begehbaren und befahrbaren Bereichen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROLASTIC TC 30 G rail Abb.: 10 ltr 	2-K Schienenvergussmasse auf Polysulfid-Basis, gießfähig, schnell härtend, selbstnivellierend, speziell für den Gleisbau, prozessoptimiert für die Verarbeitung mit 2-K Misch- und Dosieranlagen, ZGV: 35% Geprüft gemäß DIN EN 14188-2, ZTV / TL Fug StB 15 und überwacht durch: 	73610 73640 73650 73630 73600 73620	grau schwarz	4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 200 ltr Fass 4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 200 ltr Fass
EUROLASTIC TC 20 G Abb.: 10 ltr 	2-K Fugendichtstoff auf Polysulfid-Basis, gießfähig, selbstnivellierend, speziell für Lagerflächen, Parkflächen, Tiefgaragen etc., ZGV: 35% Geprüft gemäß DIN EN 14188-2, ZTV / TL Fug StB 15 (schwarz) und überwacht durch: 	79030 79020 79010 79000 78030 78020 78010 78000	grau schwarz	4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 20 ltr Eimer 200 ltr Fass 4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 20 ltr Eimer 200 ltr Fass
EUROLASTIC TC 20 G traffic Abb.: 10 ltr 	2-K Fugendichtstoff auf Polysulfid-Basis, gießfähig, schnell härtend, chemikalienbeständig, vergussanlagenoptimiert, zur Abdichtung von Fugen in Verkehrswegen Geprüft gemäß DIN EN 14188-2, ZTV / TL Fug StB 15 und überwacht durch: 	78960 78950 78940 78930 78920 78970	grau schwarz	4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 200 ltr Fass 4 ltr Eimer 10 ltr Eimer 200 ltr Fass
EUROLASTIC LM 100 Abb.: 600 ml 	1-K MS-Hybrid-Polymer-Dichtstoff für Hochbaufugen, anstrichverträglich, geeignet als Kleber für EUROTEK TK Fugenband (Hochbau), ZGV: 25%, erfüllt die Normen EMICODE EC1R und ISO 11600 F20 LH	147 146	weiß grau	600 ml Schlauchbeutel, 12 Stk/Karton

*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs.

Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.



PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROLASTIC PRO M 40 SL Abb.: 600 ml 	Gießfähiger, selbstnivellierender 1-Komponenten MS-Hybrid-Polymer-Hochleistungsdichtstoff für eine hohe mechanische Beständigkeit von Bodenfugen im Innen- und Aussenbereich	653	schwarz	600 ml Schlauchbeutel, 12 Stk/Karton
EUROLASTIC PRO M 40 Abb.: 600 ml 	1-K MS-Hybrid-Polymer-Hochleistungsdichtstoff mit einer Shore A Härte über 40, für eine hohe mechanische Beständigkeit von Bodenfugen im Innen- und Aussenbereich, eignet sich als Klebstoff für EPDM-Profile, ZGV: 25%, erfüllt die Norm ISO 11600 Überwacht durch ISEGA Zertifikat Nr. 38792 U 14 Einsatz im lebensmittelnahen Bereich	125 141 140	schwarz grau weiß	600 ml Schlauchbeutel, 12 Stk/Karton
EURODUR EPH 0402 crackfit Abb.: 10 kg 	2-K Vergussmasse auf Epoxidharz-Hybrid-Basis, zäh-elastisch, gießfähig, gute chemische Beständigkeit, selbstnivellierend, speziell für die Sanierung und Verfüllung von geringfügig wirkenden Rissen und Fugen, z.B. für Industrie-, Lager- und Betriebsflächen, Schrottplätze etc.	42001 42040 42050	grau	1 kg Dose 6 kg Dose 10 kg Eimer
EURODUR EPH 0403 jointfill Abb.: 10 kg 	2-K Vergussmasse auf Epoxidharz-Hybrid-Basis, elastisch, gießfähig, sehr gute chemische Beständigkeit, selbstnivellierend, für den Innenbereich speziell für den Verschluss von mechanisch und dynamisch hoch belasteten Bauteil- und Anschlussfugen, z.B. für Parkhäuser, Lager- und Produktionsflächen	43001 43020 43010 43030	grau	1 kg Dose 6 kg Dose 10 kg Eimer 20 kg Hobbock (auf Anfrage)

FUGENDICHTSTOFFE

EUROLASTIC/EURODUR Dichtstoffe für den Hoch-, Tief- und Verkehrswegebau

Spezialdichtstoffe und Vergussmassen für Bauteil- und Anschlussfugen in begeh- und befahrbaren Bereichen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EURODUR EPV 0411 groundfix Abb.: 8 kg 	Schnell reagierende gefüllte 2-K Epoxidharz-Vergussmasse zur Verwendung in Flugbetriebs- und Industrieflächen aus Beton, z.B. Einbau von EUROX EDS Fugenprofilen oder Unterflurfeuern Härter normal Härter schnell	50024 normal 50026 schnell 50025 normal 50027 schnell	grau	8 kg Eimer 8 kg Eimer 40 kg Eimer 40 kg Eimer
EURODUR EPV 0411 groundfix rapid Abb.: 8 kg 	Sehr schnell reagierende gefüllte 2-K Epoxidharz-Vergussmasse zur Verwendung in Flugbetriebs- und Industrieflächen aus Beton, z.B. Einbau von EUROX EDS Fugenprofilen oder Unterflurfeuern Härter normal Härter schnell	50028 normal 50036 schnell	grau	8 kg Eimer 8 kg Eimer
EURODUR EPV 0411 AS groundfix Abb.: 8 kg 	Schnell reagierende gefüllte 2-K Epoxidharz-Vergussmasse zur Verwendung in Flugbetriebs- und Industrieflächen aus Asphalt Härter schnell	50029	schwarz	8 kg Eimer
EURODUR PUV 0421 jointfill Abb.: 10 kg 	2-K Polyurethan-Vergussmasse, elastisch, gießfähig, selbstnivellierend, UV-stabil, kalteelastisch, speziell für den Verschluss von mechanisch und dynamisch hoch belasteten Bauteil- und Anschlussfugen, z.B. für Parkhäuser, Lager- und Produktionsflächen	60060 60010	grau	6 kg Dose 10 kg Eimer



EUROX EDS Fugenprofil **WHG**

Erstes überfahrbares Fugenprofil mit
Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt
Z-74.8-165



ERSCHÜTTERUNGSFREI
BEFAHRBAR



VARIABLE
PROFILBREITEN



BAUAUFSICHTLICH
ZUGELASSEN



Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

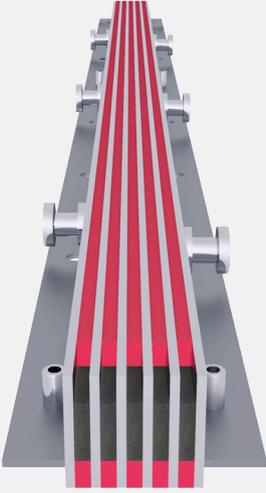
Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

FUGENPROFILE

EUROX EDS Fugenprofil

Mechanisch und dynamisch hochbelastbare, flüssigkeitsdichte Überfahrkonstruktion für horizontale Fugen. Das Fugenprofil ist eine Kombination aus Edelstahlprofilen und einer eingebauten, elastischen Abdichtung.

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LAMELLENANZAHL		
Längsverbund 1* 	Für den Einbau in geraden Bodenfugen, mit 10 mm überstehender Grundplatte für einen lückenlosen Anschluss an Längsverbund 2. Variable Profillängen möglich Standardlänge: 2923,1mm	101301	schwarz	4 Stk.		
		101302		6 Stk.		
		101303		8 Stk.		
		101401		10 Stk.		
		101402		12 Stk.		
		101403		14 Stk.		
		101501		16 Stk.		
		101502		18 Stk.		
		101503		20 Stk.		
		102301		grau	4 Stk.	
		102302			6 Stk.	
		102303			8 Stk.	
		102401			10 Stk.	
		102402	12 Stk.			
		102403	14 Stk.			
		102501	16 Stk.			
		102502	18 Stk.			
		102503	20 Stk.			
		Längsverbund 2 (Passtücke)* 	Für den Einbau in geraden Bodenfugen. Anschlussstück zu Längsverbund 1 mit 10 mm kürzerer Grundplatte für einen lückenlosen Verbund. Variable Profillängen möglich Standardlänge: 2908,4mm	101304	schwarz	4 Stk.
				101305		6 Stk.
101306	8 Stk.					
101404	10 Stk.					
101405	12 Stk.					
101406	14 Stk.					
101504	16 Stk.					
101505	18 Stk.					
101506	20 Stk.					
102304	grau			4 Stk.		
102305				6 Stk.		
102306				8 Stk.		
102404				10 Stk.		
102405				12 Stk.		
102406				14 Stk.		
102504				16 Stk.		
102505				18 Stk.		
102506	20 Stk.					

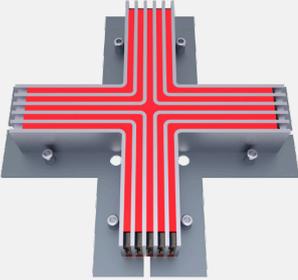
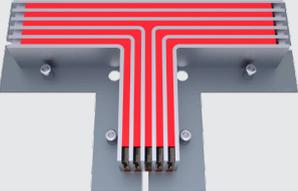

*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.



EUROX EDS Fugenprofil

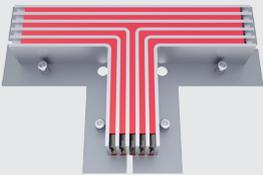

Mechanisch und dynamisch hochbelastbare, flüssigkeitsdichte Überfahrkonstruktion für horizontale Fugen. Das Fugenprofil ist eine Kombination aus Edelstahlprofilen und einer eingebauten, elastischen Abdichtung.

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LAMELLENANZAHL
Kreuzpunkt (X-Form)* 	<p>Für den Einbau im Kreuzungspunkt bei Bodenfugen. Anschluss von vier Seiten möglich. Anschlussstück an Längsverbund 2</p> <p>Standardlänge: 641,9mm</p>	101307	schwarz	4 Stk.
		101308		6 Stk.
		101309		8 Stk.
		101407		10 Stk.
		101408		12 Stk.
		101409		14 Stk.
		101507		16 Stk.
		101508		18 Stk.
		101509		20 Stk.
		102307		grau
		102308	6 Stk.	
		102309	8 Stk.	
		102407	10 Stk.	
		102408	12 Stk.	
		102409	14 Stk.	
		102507	16 Stk.	
		102508	18 Stk.	
		102509	20 Stk.	
		T-Form* 	<p>Für den Einbau in einen senkrechten Anschluss an eine bestehende Bodenfuge. Anschluss von drei Seiten möglich. Anschlussstück an Längsverbund 2</p> <p>Standardlänge: 641,9mm</p>	101310
101311	6 Stk.			
101312	8 Stk.			
101410	10 Stk.			
101411	12 Stk.			
101412	14 Stk.			
101510	16 Stk.			
101511	18 Stk.			
101512	20 Stk.			
102310	grau			4 Stk.
102311				6 Stk.
102312				8 Stk.
102410				10 Stk.
102411				12 Stk.
102412				14 Stk.
102510				16 Stk.
102511				18 Stk.
102512				20 Stk.
L-Form* 	<p>Für den Einbau in rechteckigen Bodenfugen. Anschluss von zwei Seiten möglich. Anschlussstück an Längsverbund 2</p> <p>Standardlänge: 363,4mm</p>			101313
		101314	6 Stk.	
		101315	8 Stk.	
		101413	10 Stk.	
		101414	12 Stk.	
		101415	14 Stk.	
		101513	16 Stk.	
		101514	18 Stk.	
		101515	20 Stk.	
		102313	grau	4 Stk.
		102314		6 Stk.
		102315		8 Stk.
		102413		10 Stk.
		102414		12 Stk.
		102415		14 Stk.
		102513		16 Stk.
		102514		18 Stk.
		102515		20 Stk.

FUGENPROFILE WHG

EUROX EDS Fugenprofil WHG. Bauaufsichtlich zugelassen: Z-74.8-165

Mechanisch und dynamisch hochbelastbare, flüssigkeitsdichte Überfahrkonstruktion für horizontale Fugen in LAU-Anlagen nach WHG mit Bauartzulassung. Das Fugenprofil ist eine Kombination aus Edelstahlprofilen und einer eingebauten, elastischen Abdichtung auf Polysulfid-Basis.

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LAMELLENANZAHL
Längsverbund 1* 	<p>Für den Einbau in geraden Bodenfugen mit 10 mm überstehender Grundplatte, für einen lückenlosen Anschluss an Längsverbund 2; variable Profillängen. Standardlänge: 2923,1 mm</p> <p>Geprüft und zugelassen durch:</p>  <p>Z-74.8-165</p>	100302	schwarz	6 Stk.
Längsverbund 2 (Passtücke)* 	<p>Für den Einbau in geraden Bodenfugen. Anschlusssteil zu Längsverbund 1 mit 10 mm kürzerer Grundplatte für einen lückenlosen Verbund. Variable Profillängen möglich. Standardlänge: 2908,4 mm</p> <p>Geprüft und zugelassen durch:</p>  <p>Z-74.8-165</p>	100305	schwarz	6 Stk.
Kreuzpunkt (X-Form)* 	<p>Für den Einbau in Kreuzungspunkt bei Bodenfugen. Anschluss von vier Seiten möglich. Anschlussstück an Längsverbund 2 Standardlänge: 641,9 mm</p> <p>Geprüft und zugelassen durch:</p>  <p>Z-74.8-165</p>	100308	schwarz	6 Stk.
T-Form* 	<p>Für den Einbau in einen senkrechten Anschluss an eine bestehende Bodenfuge. Anschluss von drei Seiten möglich. Anschlussstück an Längsverbund 2 Standardlänge: 641,9 mm</p> <p>Geprüft und zugelassen durch:</p>  <p>Z-74.8-165</p>	100311	schwarz	6 Stk.
L-Form* 	<p>Für den Einbau in rechtwinkligen Bodenfugen. Anschluss von zwei Seiten möglich. Anschlussstück an Längsverbund 2 Standardlänge: 363,4 mm</p> <p>Geprüft und zugelassen durch:</p>  <p>Z-74.8-165</p>	100314	schwarz	6 Stk.

*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.



KLEBSTOFFE

EUROLASTIC Klebstoffe für Fugenbänder im Hochbau und WHG / LAU-Bereich

Zur Verklebung von EUROTEK TK Fugenband mit dem jeweiligen Untergrund sowie zur Ausbildung von horizontalen und vertikalen Stößen, Kreuzungspunkten und Anschlusspunkten

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROLASTIC LM 100 Abb.: 600 ml 	1-K MS-Hybrid-Polymer-Dichtstoff für Hochbaufugen, anstrichverträglich, geeignet als Kleber für EUROTEK TK Fugenband (Hochbau), ZGV: 25%, erfüllt die Normen EMICODE EC1R und ISO 11600 F20 LH	147 146	weiß grau	600 ml Schlauchbeutel, 12 Stk/Karton
EUROLASTIC TK 51 Abb.: 600 ml 	1-K Polysulfid zur Verklebung von EUROTEK TK Fugenband mit dem jeweiligen Untergrund sowie zur Ausbildung von horizontalen und vertikalen Stößen, Kreuzungs- und Anschlusspunkten, Kleber nicht für WHG / LAU Anwendungen zugelassen, für Fugenbandbreiten bis 140 mm	150020 150010	staubgrau graubeige weiß und Sonderfarb. auf Anfrage	600 ml Schlauchbeutel, 20 Stk/Karton
EUROLASTIC TC 30 S Abb.: 2,5 ltr 	2-K Polysulfid zur Ausbildung von horizontalen und vertikalen Stößen, Kreuzungs- und Anschlusspunkten, Verarbeitung mit mobiler Kartuschenabfüllstation möglich Kleber für EUROTEK TK Fugenband WHG / LAU und EUROTEK TK Fugenband ab 160 mm Breite Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für LAU-Anlagen, Tankstellen, Flugbetriebsflächen, Verkehrswege, Produktions- und Lagerflächen Geprüft gemäß ZTV / TL Fug StB 15 und zugelassen durch:  Z-74.6-127	73100 73120 75030 73150	grau	450 ml Kartusche, 25 Stk/Karton 2,5 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 4 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 160 ltr Fass (auf Anfrage)

*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.



EUROTEK TK Fugenbänder für Hochbau und WHG / LAU-Anwendungen

Abdichtung von Bauteil- und Anschlussfugen im Hochbau sowie begehbaren Flächen in der chemischen und petrochemischen Industrie. Besonders geeignet für die Instandsetzung von defekten Fugenabdichtungen oder Bauteilen mit einer überdurchschnittlichen Gesamtbewegung

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM	
EUROTEK TK Fugenband Abb.: 100 mm in staubgrau 	Polysulfid-Fugenband zur Abdichtung von Außenwandfugen im Hochbau (gemäß DIN 18540), auch für Fugen mit überdurchschnittlicher Gesamtbewegung. Besonders geeignet zur Instandsetzung defekter Fugenabdichtung Kleber: EUROLASTIC TK 51 bis 140 mm Breite EUROLASTIC TC 30 S ab 160 mm Breite	123030	staubgrau	40 mm Breite/15 m Rolle	
		123040		50 mm Breite/15 m Rolle	
		123050		60 mm Breite/15 m Rolle	
		123070		80 mm Breite/15 m Rolle	
		123080		100 mm Breite/15 m Rolle	
		123090		120 mm Breite/15 m Rolle	
		123100		140 mm Breite/15 m Rolle	
		123110		160 mm Breite/12 m Rolle	
		123120		180 mm Breite/12 m Rolle	
		123130		200 mm Breite/12 m Rolle	
		123140		250 mm Breite/12 m Rolle	
				Sonderbreiten auf Anfrage	
		124030		graubeige	40 mm Breite/15 m Rolle
		124040			50 mm Breite/15 m Rolle
		124050	60 mm Breite/15 m Rolle		
		124070	80 mm Breite/15 m Rolle		
		124080	100 mm Breite/15 m Rolle		
		124090	120 mm Breite/15 m Rolle		
		124100	140 mm Breite/15 m Rolle		
		124110	160 mm Breite/12 m Rolle		
124120	180 mm Breite/12 m Rolle				
124130	200 mm Breite/12 m Rolle				
124150	250 mm Breite/12 m Rolle				
	Sonderbreiten auf Anfrage				
	Geprüft gemäß IVD Merkblatt Nr. 4; entspricht der DIN EN 18540		Sonderfarben auf Anfrage		
EUROTEK TK Fugenband WHG / LAU* Abb.: 100 mm 	Polysulfid-Fugenband zur Abdichtung von Fugen in LAU-Anlagen, wurzelfest, sehr gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien Kleber: EUROLASTIC TC 30 S grau Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für LAU-Anlagen, Tankstellen, Flugbetriebsflächen, Verkehrswege, Produktions- und Lagerflächen	113010	dunkelgrau	80 mm Breite/12 m Rolle	
		113020		100 mm Breite/12 m Rolle	
		113030		120 mm Breite/12 m Rolle	
		113040		140 mm Breite/12 m Rolle	
		113050		160 mm Breite/12 m Rolle	
		113090		180 mm Breite/12 m Rolle	
		113060		200 mm Breite/12 m Rolle	
		113070		250 mm Breite/12 m Rolle	
		113080		300 mm Breite/12 m Rolle	
				Sonderbreiten auf Anfrage	
	Zugelassen durch:				
	 Z-74.5-126				

*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

EUROLASTIC Primer für Dicht- und Klebstoffe

Primer zur Vorbehandlung der Fugenflanken und Klebeflächen zur Haftverbesserung auf verschiedenen Untergründen (siehe Primermatrix S. 28)

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROLASTIC Primer B1 Abb.: 1 ltr 	1-K Primer zur Haftverbesserung und Untergrundverfestigung auf saugenden Untergründen wie z.B. Beton, PCC-Mörtel, Mauerwerk, Putz, Klinker unglasiert (siehe Primermatrix), spritzbar	160020	transparent	1 ltr Dose, 4 Dosen/Karton
EUROLASTIC Primer U12G Abb.: 1 ltr 	2-K Primer auf Epoxidharz-Basis zur Haftverbesserung auf saugenden Untergründen wie z.B. Beton, Zementestrich, PCC-Mörtel (siehe Primermatrix), spritzbar Geprüft nach ZTV / TL Fug StB 15 und DIN EN 14188-4 Bestandteil der zugelassenen Systeme EUROLASTIC TC 30 G/S 	160041 160040 160050	leicht gelblich	0,5 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 1 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 4 ltr Eimer
EUROLASTIC Primer U12G AS Abb.: 1 ltr 	2-K Primer auf Epoxidharz-Hybrid-Basis zur Haftverbesserung auf bitumengebundenen Untergründen wie z.B. Asphalt, Gussasphalt, halbstarre Beläge (siehe Primermatrix), spritzbar Geprüft nach ZTV / TL Fug StB 15	160074 160070	gelblich	0,5 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 1 ltr Dose, 4 Dosen/Karton



PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
<p>EUROLASTIC Primer U12G traffic Abb.: 1 ltr</p> 	<p>Schneller, filmbildender 2-K Primer auf Epoxidharz-Hybrid-Basis zur Haftverbesserung auf saugenden Untergründen sowie Mischuntergründen im Fugensanierungsbereich (siehe Primermatrix)</p> <p>Geprüft nach ZTV / TL Fug StB 15 und DIN EN 14188-4 Bestandteil der zugelassenen Systeme EUROLASTIC TC 30 traffic</p> 	<p>160071 160072</p>	<p>leicht gelblich</p>	<p>1 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 4 ltr Dose</p>
<p>EUROLASTIC Primer S2 Abb.: 1 ltr</p> 	<p>1-K Primer auf Silanbasis zur Haftverbesserung auf nichtsaugenden Untergründen wie z.B. Glas, glasierte Keramik, Klinker, Nichteisenmetalle, Edelstahl, verzinkter Stahl, Polymerbeton, EPDM Fugenprofil (siehe Primermatrix), spritzbar</p> <p>Bestandteil der zugelassenen Systeme EUROLASTIC TC 30 G/S</p> 	<p>160030</p>	<p>transparent</p>	<p>1 ltr Dose, 4 Dosen/Karton</p>
<p>EUROLASTIC Primer ZM Abb.: 0,8 ltr</p> 	<p>2-K Primer, zinkstaubhaltig, zur Haftverbesserung und Korrosionsschutz auf blankem Stahl, Eisen, Gusseisen (siehe Primermatrix)</p> <p>Bestandteil der zugelassenen Systeme EUROLASTIC TC 30 G/S</p> 	<p>160081 160082</p>	<p>grau</p>	<p>0,8 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 5 ltr Eimer</p>

BESCHICHTUNGSTOFFE

EURODUR Bodenbeschichtungen

Grundierungen, Epoxidharzbeschichtungen, Polyurethanbeschichtungen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EURODUR EP 0100 Abb.: 10 kg 	2-K Epoxidharz, lösemittelfrei, unpigmentiert, geprüft gegen rückwärtige Durchfeuchtung, emissionsarm, für Grundierungen, Kratzspachtel und Mörtelharz	160090 163000 161000 162000	transparent	1 kg Dose, 4 Dosen/Karton 4 kg Eimer 10 kg Eimer 20 kg Hobbock
EURODUR EP 0150 rapid Abb.: 10 kg 	2-K Epoxidharz, lösemittelfrei, unpigmentiert, sehr schnell, für Grundierungen, Kratzspachtel und Mörtelharz	164001 164010 164030	transparent/ gelblich	1 kg Dose 10 kg Eimer 30 kg Hobbock
EURODUR EP 0300 Abb.: 10 kg 	2-K Epoxidharz-Beschichtung, pigmentiert, lösemittelfrei, glänzend, zur Herstellung von Industrieböden	31023 31016	RAL 7032 Andere Farben auf Anfrage	10 kg Eimer 30 kg Hobbock
EURODUR EP/EM Abb.: 10 kg 	2-K Epoxidharz-Beschichtung, wässrig, pigmentiert, lösemittelfrei, diffusionsoffen, zur Beschichtung von Lagerflächen, Kellern, Abstellräumen ect.	31097 31081	RAL 7032 Andere Farben auf Anfrage	10 kg Eimer 30 kg Hobbock
EURODUR BT 60 Abb.: 10 kg 	2-K Polyurethanharz-Beschichtung lösemittelfrei, rissüberbrückend, hoch UV-beständig, für Balkone und Terrassen, auch für den Innenbereich	31102 31085	RAL 7032 Andere Farben auf Anfrage	10 kg Eimer 30 kg Hobbock

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Hydrophobierungen, Imprägnierungen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
<p>EURODUR Protect Solid Abb.: 800 kg</p> 	<p>EURODUR Protect Solid ist ein Gemisch isomerer Octyltriethoxysilane mit IsoOctyltriethoxysilan. In unverdünnter Form eignet sich EURODUR Protect Solid sowohl zur wasserabweisenden Grundierung als auch zur Hydrophobierung von Beton/Stahlbeton und besitzt eine ausgezeichnete Alkalistabilität sowie ein ausgezeichnetes Penetrationsvermögen</p> <p>Die Chlorid- und Wasseraufnahme des Baustoffes wird signifikant verringert, ohne daß eine ausreichende Wasserdampfdurchlässigkeit verloren geht.</p>	680	klar / farblos	10 kg 800 kg
<p>EverTop by Evercrete Abb.: 18,925 ltr</p> 	<p>EverTop by Evercrete Corporation ist ein umweltfreundliches, auf einer Kaliumwasserglaslösung basierendes Imprägnierungsmittel mit einem speziellen Katalysator, welches die Lebensdauer von Beton, Naturstein, Sandstein, Marmor, Granit, Ziegel erhöht</p>	681	klar / farblos	1 ltr. PE-Flasche 5 gal. Gebinde 18,925 Liter
<p>DPS by Evercrete Abb.: 18,925 ltr</p> 	<p>DPS by Evercrete ist ein hochwertig modifiziertes Wasserglas mit Natriumsilikat, das bis zu 35 mm in die Betonmatrix eindringt und die Kapillaren verglast.</p> <p>Tiefenimprägnierung für alle zementgebundenen Baustoffe. Beton/Estrich erhält dadurch wesentlich höhere Beständigkeit gegen mechanische und chemische Angriffe</p>	682	klar / farblos	1 ltr. PE-Flasche 5 gal. Gebinde 18,925 Liter 275 gal. Container 1.040,88 Liter

BETONERSATZSTOFFE

EUROREPAIR PC Mörtelsysteme

Epoxidharzgebundene Ersatzstoffe für Betoninstandsetzung, Reprofilierung, Gefälleausgleich und ähnliche Anwendungen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROREPAIR PC 96 Abb.: 10 kg, Härter langsam 	Lösemittelfreier 2-K Epoxidharz-Mörtel, abhängig von der Temperatur mit verschiedenen Härtern (Komp.B) zu verarbeiten: Schnell: ab +5° Normal: ab +15° Langsam: ab +20° Spezialanwendung mit Härter superschnell Geprüft gemäß MEB und TP-BEB RH-StB02	26032 langsam 26028 normal 26034 schnell 26066 langsam 26016 normal 26021 schnell 26040 superschnell 26089 superschnell	betongrau Andere Farben auf Anfrage	10 kg Eimer 40 kg Hobbock 10 kg Eimer 40 kg Hobbock
EUROREPAIR HG 96 Abb.: 0,9 kg, Härter normal 	2-K Epoxid-Haftgrund für EUROREPAIR PC 96, abhängig von der Temperatur mit verschiedenen Härtern (Komp.B) zu verarbeiten: Schnell: ab +5° Normal: ab +15° Langsam: ab +20° Spezialanwendung mit Härter superschnell	26071 langsam 26070 normal 26072 schnell 26049 langsam 26067 normal 26041 schnell 26074 superschnell	braun	0,9 kg Dose 2,25 kg Dose 0,98 kg Dose
EUROREPAIR PC 96 AS Abb.: 10 kg, Härter schnell 	Lösemittelfreier 2-K Epoxidharz-Mörtel inklusive Härter (Komp.B), für Asphaltflächen, für kleine Ausbruchstellen bis 0,5 m² Schnell: ab +5° Spezialanwendung mit Härter superschnell	26043 schnell 26083 superschnell	schwarz	10 kg Eimer 10 kg Eimer

*Empfehlung: Die Verarbeitung darf nur von ausgebildeten und zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.

EUROTEAM Bauchemie GmbH – Produktkatalog für gewerbliche Abnehmer. Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Produktkatalogs. Lieferung erfolgt gemäß unseren beiliegenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.



PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROREPAIR HG 96 AS Abb.: 2,25 kg, Härter superschnell 	2-K Epoxid-Haftgrund für EUROREPAIR PC 96 AS inklusive Härter (Komp.B) Schnell: ab +5° Spezialanwendung mit Härter superschnell	26044 schnell 26084 superschnell	schwarz	2,25 kg Dose 2,45 kg Dose
EUROREPAIR PC 96 WHG* Abb.: 10 kg 	Bauaufsichtlich zugelassener 2-K Epoxidharz-Mörtel inklusive Härter (Komp. B), sehr gute chemische Beständigkeit, speziell für die Anwendung im WHG / LAU-Bereich Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-74.12-94  Z-74.12-94	26046 26047	betongrau	10 kg Eimer 40 kg Hobbock
EUROREPAIR HG 96 WHG* Abb.: 2,25 kg 	2-K Epoxid-Haftgrund für das Betonersatzsystem EUROREPAIR PC 96 WHG inklusive Härter (Komp.B) Bestandteil des bauaufsichtlich zugelassenen Systems EUROREPAIR PC 96 WHG 	26073 26045	braun	0,9 kg Dose 2,25 kg Dose

BETONERSATZSTOFFE

EUROREPAIR PC Mörtelsysteme

Epoxidharzgebundene Ersatzstoffe für Betoninstandsetzung, Reprofilierung, Gefälleausgleich und ähnliche Anwendungen

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROREPAIR PC 50 Abb.: 10 kg 	2-K Epoxidharz-Mörtel zur Reparatur von Kanten und großflächigen Tiefenschäden an Betonverkehrsflächen und Industrieböden Härter normal Härter schnell Härter superschnell	50010 normal 50011 schnell 50015 normal 50013 schnell 50030 superschnell	betongrau	10 kg Eimer 10 kg Eimer 40 kg Hobbock 40 kg Hobbock 10 kg Eimer
EUROREPAIR HG 50 Abb.: 4 kg 	2-K Haftbrücke auf Epoxidharz-Basis für die Betonersatzsysteme EUROREPAIR PC 50/PC I/PC II Härter normal Härter schnell Härter superschnell	50003 normal 50004 schnell 50001 normal 50002 schnell 50006 superschnell	–	2 kg Dose 2 kg Dose 4 kg Eimer 4 kg Eimer 2 kg Dose
POLYFALT EP flex Abb.: 10 kg, Härter schnell 	Lösemittelfreier 2-K Epoxidharz-Mörtel inklusive Härter (Komp.B), für die Erstellung von Schienenzwickeln Schnell: ab +5° Spezialanwendung mit Härter superschnell	83003 schnell 83004 superschnell	schwarz	10 kg Eimer 10 kg Eimer



EUROTEX/EUROCOAT Flächenabdichtungssystem für WHG / LAU-Anwendungen

Flächenabdichtungssystem für LAU-Anlagen, speziell für Auffangwannen o.ä. Anwendungen, nicht befahrbar

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROTEX Vlies vorgespritzt 	0,5 l/m ² vorgespritzt mit EUROTEX TC 97 grau	124	weiß/grau	Rolle 1,67 m x 12,5 m
EUROTEX TC 97 Abb.: 10 ltr 	2-K Polysulfid, Systembestandteil EUROTEX/EUROCOAT, spritzbar, spachtelfähig, im System gegen eine Vielzahl von Medien beständig	81010 81020 81060 81070	grau schwarz grau schwarz	10 ltr Eimer 10 ltr Eimer 20 ltr Hobbock (auf Anfrage) 20 ltr Hobbock (auf Anfrage)
EUROTEX TC 97 Kleber Abb.: 4 ltr 	2-K Polysulfid Kleber für das EUROTEX-System, im System gegen eine Vielzahl von Medien beständig, Verarbeitung mit mobiler Kartuschenabfüllstation möglich	81030	grau	4 ltr Dose, 4 Dosen/Karton 160 ltr Fass (auf Anfrage)
EUROTEX TC 97 AS Abb.: 4 ltr 	2-K Polysulfid, ableitfähig, Systembestandteil EUROTEX/EUROCOAT, im System gegen eine Vielzahl von Medien beständig, spritzbar, spachtelfähig	81041 81042	schwarz	10 ltr. Eimer 20 ltr. Hobbock (auf Anfrage)
EUROCONE 	elastische Polysulfid-Manschetten zur Abdichtung von Durchdringungen und Rohrdurchführungen in flüssigkeitsdichten Auffangräumen z.B Auffangwannen von Lagertanks	170038	schwarz	Maßanfertigung nach Aufmaß auf unterschiedliche Rohrdurchmesser und unterschiedliche Zentrierungen

HILFSSTOFFE

Hilfsstoffe/Zubehör

Hinterfüllmaterial, Einstreuungen, Reiniger ect.

PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
PE-Rundschnur Kleinspender 	Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff zur Begrenzung der Fugentiefe bei der Verwendung von Dichtstoffen Verkauf nur kartonweise	103	grau	6 mm/100 m Karton
		104		8 mm/100 m Karton
		105		10 mm/100 m Karton
		106		13 mm/100 m Karton
		107		15 mm/100 m Karton
		108		20 mm/50 m Karton
		109		25 mm/50 m Karton
		110		30 mm/25 m Karton
PE-Rundschnur Großspender 	Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff zur Begrenzung der Fugentiefe bei der Verwendung von Dichtstoffen (ab 40 mm in 1 m Stangen) Verkauf nur kartonweise	139	grau	10 mm/600 m Karton
		144		13 mm/400 m Karton
		127		15 mm/250 m Karton
		186		17 mm/200 m Karton
		128		20 mm/150 m Karton
		129		25 mm/100 m Karton
		120		30 mm/160 m Karton
		111		40 mm/135 m Karton
		112		50 mm/90 m Karton
		PE-Rundschnur XL Großspender 		Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff zur Begrenzung der Fugentiefe bei der Verwendung von Dichtstoffen (keine Lagerware) Verkauf nur kartonweise
191	13 mm/750 m Karton			
196	15 mm/550 m Karton			
118	20 mm/350 m Karton			
119	25 mm/200 m Karton			



PRODUKT	MATERIALBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBTON	LIEFERFORM
EUROFILL SBR Abb.: 20 kg 	Schüttbarer, komprimierbarer, verrottungsfester Fugenhinterfüllstoff. Geeignet für das Hinterfüllen von Raumbereichen über den gesamten Bauteil-/Plattenquerschnitt und das Hinterfüllen von Fugen mit stark wechselnden Fugenbreiten/-tiefen	637	schwarz	20 kg Sack
EUROLASTIC Reiniger G Abb.: 10 ltr 	Lösemittelhaltiger Spezialreiniger zum Reinigen von Werkzeugen	102	transparent	10 ltr Kanister (8,55 kg)
EURODUR Farbchips Abb.: rubinrot 	Farbflocken zum Einstreuen in Beschichtungen, Standardgröße 3 mm	168 169 173 170 171 172 174	schwarz weiß grau rubinrot königsblau maisgelb goldbeige	1 kg Beutel
EURODUR Faserstellmittel Abb.: 10 kg 	Thixotropiermittel für EP- und PUR-Beschichtungsmaterialien	179 178		1 kg Eimer 10 kg Sack
EURODUR Kupferband 	Selbstklebend, Breite 9 mm, glatt Verkauf nur rollenweise	610	kupfer	16,5 m/Rolle
EUROTAPE 	Alukaschiertes Klebeband, 0,125 mm stark Verkauf nur rollenweise	606 607 608 609	alu	100 mm/50 m Rolle 50 mm/50 m Rolle 25 mm/50 m Rolle 19 mm/50 m Rolle

PRIMERMATRIX

Primer für EUROLASTIC Polysulfid-Dichtstoffe, EUROLASTIC Polysulfid-Klebstoffe sowie für 1-K Dichtstoffe

EUROLASTIC PRIMER	UNTERGRÜNDE	ANMERKUNGEN
B1	Saugende Untergründe an der Fassade, z.B. Beton, Mauerwerk, Klinker unglasiert	Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich
S2	Glas, glasierte Keramik, Klinker, Nichteisenmetalle, Edelstahl, verzinkter Stahl, Primer ZM	gründliche trennmittelfreie Vorbehandlung erforderlich
U12G	Beton, Zementestrich, Kalksandstein, Klinker sowie alle anderen, als saugfähig einzuschätzende Untergründe	Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich
U12G traffic	Beton, Zementestrich, Kalksandstein, Klinker sowie alle anderen, als saugfähig einzuschätzende Untergründe	schnellhärtender Primer; Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich
U12G AS	Asphalt, Gussasphalt und verschiedene halbstarre Beläge	Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich
ZM (Grundierung)	Stahl, Eisen, Gusseisen	Reinheitsgrad Sa2 ½ bzw. St 3 gem. DIN EN ISO 12944-4 erforderlich
EP 0100	Saugende Untergründe z.B. Beton, Mauerwerk, Klinker unglasiert, Stahl (nach Rücksprache mit Fachberater)	Untergrundvorbehandlung zwingend erforderlich

Bei höheren Temperaturen verkürzen und bei niedrigeren Temperaturen verlängern sich die Abluftzeiten sowie die offenen Zeiten. 2-K Primer können nach dem Vermischen der Komponenten A + B maximal 2 Stunden bei 23°C verwendet werden.



ERMITTELT UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN	ABLÜFTZEIT*	OFFENE ZEIT**	TAUPUNKT
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	mind 30 min	max 8 Std.	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	mind 10 min	max 12 Std.	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	mind 30 min	max 12 Std.	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	mind 15 min	max 6 Std.	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	mind 15 min	max 4 Std.	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	mind 2 Std.	max 12 Std.	+ 3 °C
Temperatur/Luftfeuchte bei 23°C/50% r.h	abhängig von anschließender Vergussmasse	abhängig von anschließender Vergussmasse	+ 3 °C

*Ablüftzeit: Die Wartezeit bis zum Einbringen des Dicht- bzw. Klebstoffes.

**Offene Zeit: Die Zeit, innerhalb welcher der Dicht- bzw. Klebstoff eingebracht werden muss.

FUGENZUBEHÖR

Fugerpistolen und Zubehör für die Verarbeitung von Primern, Dichtstoffen etc. (nicht rabattierbar)

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
Pistolen und Zubehör			
SVV 70/960 für lose Materialien 4000ml 	Zur Verarbeitung von gießfähigen/losen Materialien, z.B. 2K Polysulfid-Fugendichtstoffe Ansaugdruck: 6 - 7 bar. Auspressdruck: 3 - 6 bar. Zylindervolumen: ca. 4000 ml Zylinderdurchmesser: 72 mm Zylinderlänge: 960 mm Gewicht: ca. 4200 gr	11003	Stück
SVV 70/560 für lose Materialien 2000ml 	Zur Verarbeitung von gießfähigen/losen Materialien, z.B. 2K Polysulfid-Fugendichtstoffe Ansaugdruck: 6 - 7 bar. Auspressdruck: 3 - 6 bar. Zylindervolumen: ca. 2000 ml Zylinderdurchmesser: 72 mm Zylinderlänge: 560 mm Gewicht: ca. 3150 gr	11004	Stück
Griffstück (1140) 	Ersatz-Griffstück für Pistole SVV 70	11006	Stück
Kolben (1134) 	Ersatz-Kolben für Pistole SVV 70	11005	Stück
Dichtung groß (1126) 	Ersatz-Dichtung für Überwurfring groß	11001	Stück
Dichtung (1125) 	Ersatz-Dichtung für Griffstück 60x45x3	11007	Stück
HB-365 AKN 	Handfugerpistole für Kartuschen und Schlauchbeutel, inklusive 3 Kunststoffdüsen Hebelübersetzung 8:1 Zylinder aus Alu eloxiert Gewicht: ca. 1050 g	11011	Stück
H2 Handfugerpistole Inhalt: 600 ml 	Handfugerpistole für Beutel, Kartuschen und lose Materialien, Griff aus Aluminium, Zylinder aus Stahl, Mundstück mit Bajonettverschluss Gewicht: 1.65 kg Länge: 505 mm Druck: 2.5 kN ~250 kg Kolbenbewegung: 5.9 mm pro Hub	10001	Stück
T20 Druckluftpistole Inhalt: 600 ml 	Druckluftpistole für Beutel und pastöse Materialien, Griff aus Aluminium, Zylinder aus Stahl, Mundstück mit Bajonettverschluss Gewicht: 1.68 kg Länge: 50 cm Druck: 1.6 kN ~160 kg Luftanschluss: 8 bar (116 PSI) Luftverbrauch: max. 40 ltr/min	10012	Stück



PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
Pistolen und Zubehör			
<p>Powerflow combi HP</p> 	Fugenpistole für Kartuschen und Schlauchbeutel, Abzugsverhältnis 18:1 high power	34006	Stück
<p>Airflow I sachet</p> 	Druckluftpistole für Schlauchbeutel, robuste Ausführung, verstärkter Griff	34010	Stück
<p>Airflow I combi</p> 	Druckluftpistole für Schlauchbeutel und Kartuschen, robuste Ausführung, verstärkter Griff	34011	Stück
<p>Electraflow plus combi</p> 	Profi-Akkupistole für Schlauchbeutel und Kartuschen, 18 V mit 600 ml Spezialrohr	34016	Stück
<p>Akku für Electraflow plus combi</p> 	18 V, 1,5 Ah Akku für Profi-Akkupistole Electraflow plus combi 18 V, 3 Ah Hochleistungsakku für Profi-Akkupistole Electraflow plus combi	34045 34044	Stück Stück
<p>Systemkoffer ohne Inhalt</p> 	Der Systemkoffer bietet Platz für 1 Akkupistole Electraflow (310-600 ml) sowie 1 Ladegerät, 2 Akkus und 1 Gürtelclip (Beltclip) für Electraflow plus combi	34019	Stück
<p>MZ-44 Rinnenadapter</p> 	Spezialadapter zur Abdichtung von Rinnenstößen; das Schlussteck mit Düse lässt sich stufenlos um 360 Grad drehen. Der Adapter hat bei einer Düseneinstellung von 0 Grad eine Gesamtlänge von 44,5cm.	340053	Stück

FUGENZUBEHÖR

Fugengpistolen und Zubehör für die Verarbeitung von Primern, Dichtstoffen etc.

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
Pistolen und Zubehör			
Zusatzgriff 	Der Zusatzgriff ist kompatibel mit allen combi-Pistolen aus unserem Angebot	34020	Stück
Ersatzrohr Combi 	Das Ersatzrohr ist kompatibel mit allen combi-Pistolen aus unserem Angebot	34021	Stück
Ersatzrohr Electraflow 	Ersatzrohr für die Profi-Akkupistole Electraflow plus combi	34022	Stück
PC Cox Düse 2N1007 	Folienbeuteldüse weiß, Standard von PC Cox, besonders stabile Ausführung ohne Adapter, für alle Folienbeutel pistolen verwendbar	34003	10 Stück
PC Cox Düse 2N1037 	Folienbeuteldüse orange, extra schmal und sehr stabil, für feine Arbeiten	34023	Stück
PC Cox Düse 2N1006 	Trichterdüse für großvolumiges Austragen, die größte Beuteldüse auf dem Markt, jeder Nutzer kann seine Wunschöffnung selbst zurecht schneiden, diese Düse ist ideal für Bau- und Dehnungsfugen, sowohl im Bau- als auch im Straßen- und Brückenbereich zu verwenden	34004	Stück
PC Cox Düsenhalter 7N2007 	Düsenhalter für alle Cox Düsen mit Gewinde wie: 2N1001, 2N1002 und 2N1003 sowie den Kartuschenspitzenadapter 2N1210, passend für Powerflow Combi, Electraflow Plus und alle Airflow Modelle. Auch kompatibel mit Milhauke-, Panasonic-, Ryobi- und Powerhand-Akkupistolen	34024	Stück
PC Cox Düsenadapter 2N1210 	Geeignet für Düse 360°, schwarz	34043	Stück



PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
Pistolen und Zubehör			
PC Cox Düse 2N1001 	Düsenspitze grau, vorne geschlossen, für Folienbeutelpistolen, benötigt zum Einschrauben den Folienbeuteladapter 7N2007, passend für die Fugenpistolen Powerflow Combi, Electraflow plus combi und alle Airflow Modelle	34025	Stück
PC Cox Düse 2N1002 	Düsenspitze weiß, 6 mm Öffnung, für Folienbeutelpistolen, benötigt zum Einschrauben den Folienbeuteladapter 7N2007, passend für die Fugenpistolen Powerflow combi, Electraflow plus combi und alle Airflow Modelle	34001	Stück
PC Cox Düse 2N1003 	Düsenspitze blau, 10 mm Öffnung, für Folienbeutelpistolen, benötigt zum Einschrauben den Folienbeuteladapter 7N2007, passend für die Fugenpistolen Powerflow combi, Electraflow plus combi und alle Airflow Modelle	34026	Stück
PC Cox Düse 2N1004 	Düsenspitze rot, 13 mm Öffnung, für Folienbeutelpistolen, benötigt zum Einschrauben den Folienbeuteladapter 7N2007, passend für die Fugenpistolen Powerflow combi, Electraflow plus combi und alle Airflow Modelle	34002	Stück
PC Cox Verlängerung 	Verlängerung für Folienbeuteladapter für unzugängliche Stellen bestens geeignet, mit Grobgewinde, in Verbindung mit der Düse 360° verwendbar	34028	3 Stück
PC Cox Düse 360° 	Um 360° Grad drehbare Düse für Kunststoffkartuschen mit Grobgewinde, kombinierbar mit Verlängerung für besonders schwer zugängliche Stellen	34029	5 Stück
PC Cox Folienbeuteldüse 2 	Folienbeuteldüse in Überlänge, weiß, 144 mm	34034	10 Stück
Düse P mit Bund 	Kunststoffdüse für Fugenpistole SVV70 4 Liter und 2 Liter; für Ausführung nötig: Düsenhalter mit Messingüberwurf	11014	Stück

FUGENZUBEHÖR

Fugengpistolen und Zubehör für die Verarbeitung von Primern, Dichtstoffen etc. (nicht rabattierbar)

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
Pistolen und Zubehör			
PC Cox Beuteladapter M20 x 1,5 	Beuteladapter mit großem Durchlass, weiß, keine schmutzigen Frontkappen beim Beutelwechsel und kein Anschneiden der Beutelware nötig, Rundgewinde M20 x 1,5 und Aufstechvorrichtung ACHTUNG: der Anstecher funktioniert nicht bei hochviskosen Scheibenklebstoffen	34041	3 Stück
PC Cox Düse 	Düse mit Gewinde passend für Beuteladapter mit großem Durchlass, Rundgewinde M20 x 1,5	34042	10 Stück
Düse Nr. 063 	Düse, gelb, mit Rand für Handfugengpistole H2 und Druckluftpistole T20 innerer Durchmesser: 2.5mm Länge: 143mm	10002	Stück
Düse Nr. 163 	Düse, gelb, sehr stabil innerer Durchmesser: 2 mm Länge: 120 mm	10014	Stück
Blechtrichterdüse 	Düse geeignet für SVV70 Länge: 130mm Kegelöffnung: 8mm	601	Stück
Saugscheibe 161,8 mm Durchmesser 	Saugscheibe für Handfugengpistole H2 und Druckluftpistole T20 passend für 4l- und 2,5l-Gebinde + Überwurfing	10013	Stück
Ersatzkolben 2007 	Kolben für lose Materialien, passend für Handfugengpistole H2 und Druckluftpistole T20	10008	Stück
Ersatzkolben 4007 	Kolben für Kartuschenverarbeitung mit der Handfugengpistole H2	10027	Stück



PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
FUGENHÖLZER			
Fugenhölzer aus Buchenholz zum sauberen Abziehen der verfüllten Fugen 	Breite: 6 mm	10016	Stück
	Breite: 8 mm	10017	Stück
	Breite: 10 mm	10018	Stück
	Breite: 15 mm	10019	Stück
	Breite: 20 mm	10020	Stück
	Breite: 25 mm	10021	Stück
	Breite: 30 mm	10022	Stück
	Breite: 35 mm	10023	Stück
Breite: 40 mm	10024	Stück	
RÜHRER			
Kartuschenrührer 1803 	Kartuschenrührer Schaft Ø: 8 mm Gesamtlänge: ca. 500 mm	14008	Stück
Dosenrührer 1804 	Dosenrührer verzinkt, lang Schaft Ø: 10 mm Gesamtlänge: 580 mm Blattbreite: 50 mm	14006	Stück
Dosenrührer 1804EU 	Dosenrührer verzinkt, kurz Schaft Ø: 10 mm Mischpaddelteil: 190 mm Blattbreite: 50 mm	14009	Stück
PINSEL			
Heizkörperpinsel 	Helle Chinaborste, gute Qualität für Beschichtungen etc. Breite: 1" Breite: 2"	12034 12035	12 Stück 12 Stück
Primerpinsel 1805M 	Primerpinsel mit Flasche, Inhalt: 1/4 Liter	14002	Stück
Primerpinsel 1805T 	Primerpinsel mit Flasche, Inhalt: 1/2 Liter	14003	Stück
Ersatzpinsel 1806 	Ersatzpinsel für Primerflasche	14004	Stück

FUGENZUBEHÖR

Zubehör für die Verarbeitung von Primern, Dichtstoffen etc. (nicht rabattierfähig)

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
KLEBEBÄNDER			
UV-Gewebeband „blau“ 	Aus einem strapazierfähigen, reißfesten, wasserdichten, PE-beschichteten Gewebe, einseitig klebend, beschichtet mit einem speziellen Kautschuk-Kleber mit hoher UV-Stabilität, hohe Anfangsklebkraft, auch bei niedrigen Temperaturen Rolle 30 mm x 25 m Rolle 38 mm x 25 m Rolle 50 mm x 25 m	12061 12062 12063	Stück Stück Stück
PROFI Flachkreppband 	Qualitativ hochwertiges Klebeband, nassfest und hitzebeständig bis 80° C, sehr gute Klebkraft, für glatte und leicht raue Untergründe Rolle 30 mm x 50 m Rolle 50 mm x 50 m	12070 12071	Stück Stück
Stein-/ Reparaturband 	Gewebeband/Steinband aus einem sehr reißfesten, dicken und wasserdichten Gewebe, einseitig klebend, beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse. ACHTUNG: Nicht auf glatten und empfindlichen Oberflächen verwenden, wenn rückstandsfreies Abziehen erforderlich ist Rolle 38 mm x 50 m Rolle 50 mm x 50 m	12064 12065	Stück Stück
SONSTIGES			
Fugenfüllschnur-Einroller 1822 	Zum Einrollen von Hinterfüllmaterial, höhenverstellbares Führungsrad, für breite Fugen wird das beigegefügte zweite Einrollrädchen zum ersten Rädchen zugespant	14014	Stück
Konischer Einroller 	Schwere Ausführung für das Einrollen geschlossenzelliger PE-Hinterfüllrundschnüre in der richtigen Tiefe zum Verhältnis der Fugenbreite. Geeignet zum Hinterfüllen von Fugen in den Breiten 8 – 20 mm	35007	Stück
Kartuschenhalter 	Halter für die Kartuschenverarbeitung	18001	Stück
Dosenhalter 	Halter für die Dosenverarbeitung	18002	Stück



Werkzeuge für die Ausführung von Beschichtungsarbeiten (nicht rabattierfähig)

PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
RÜHRWERKE UND RÜHREINSÄTZE			
Xo 55 DUO inkl. Rührer MKD 140 HF 	Gegenläufige Mischwerkzeuge, Zwangsmischeffekt, Gasbeebeelektronik, neue und verbesserte Kupplung, praktische Schutzülle für schwere Materialien Technische Daten: Spannung: 230V/50-60 Hz; Leistung: 1450 W; Gang: 1; Drehzahl/Last: -470 min -1; Mischvolumen: 90 ltr; Max.Ø Rührer: 210 mm; Anschluss: HEXAFIX®	27024	Stück
Handrührwerk Xo 4 inkl. Rührer WK 140 HF 	Robustes 2-Gang Rührwerk für universelle Anforderungen. Kraftvoll und durchzugsstark bei allen Materialviskositäten. Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung bis 65 ltr. Technische Daten: Spannung: 230 V/50-60 HZ; Leistung: 1300 W/5,6 A; Gang: 2; Mischvolumen: 65 ltr; Empf. Ø Rührer: 140 mm; Anschluss: HEXAFIX®; Gewicht: 5,3 kg; Drehzahl/Last: 1. Gang= -450 min-1, 2. Gang= -650 min-1	27027	Stück
DUO MISCHWERKZEUGE FÜR DEN EINSATZ IM HANDRÜHRWERK XO DUO – Für beste Mischergebnisse auch bei schwer mischbaren Materialien			
MKD 120 HF 	Für alle Materialien und Viskositäten geeignet. Mischmenge: 20-50 kg, Durchmesser gesamt: 190 mm, Länge: 547 mm, HRW Anschluss: HEXAFIX®	27023	Stück
MKD 140 HF 	Für alle Materialien und Viskositäten geeignet. Mischmenge: 40-90 kg, Durchmesser gesamt: 210 mm, Länge: 547 mm, HRW Anschluss: HEXAFIX®	27005	Stück
MKD 140 HF N 	Für alle Materialien und Viskositäten geeignet. Mischmenge: 40-90 kg, Durchmesser gesamt: 210 mm, Länge: 547 mm, HRW Anschluss: HEXAFIX®, Ausführung. Nirosta Edelstahl	27029	Stück
RÜHRER MKN – Robuster Profi-Rührer MKN mit drei Mischflügeln für gründliche Durchmischung von flüssigen und cremigen Materialien			
MKN 120 HF 	Ideal für flüssige und faserhaltige Materialien. Besonders geeignet für Gipskalkputze, Wandfarben, Vergussmassen etc.; Mischmenge: 15-25 kg, Durchmesser gesamt: 120 mm, Länge: 590 mm, min Bohrfutter: 16 mm; Antrieb: 1000 W; HRW Anschluss: HEXAFIX®	27017	Stück
MKN 140 HF 	Ideal für flüssige und faserhaltige Materialien. Besonders geeignet für Gipskalkputze, Wandfarben, Vergussmassen etc.; Mischmenge: 25-40 kg, Durchmesser gesamt: 135 mm, Länge: 590 mm, min Bohrfutter: 16 mm; Antrieb: 1300 W; HRW Anschluss: HEXAFIX®	27030	Stück



PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	ART.-NR.	LIEFERFORM
RÜHRER LX – Der Rührer LX gestattet müheloses Arbeiten mit geringer körperlicher Anstrengung			
LX 90 S 	Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien. Besonders geeignet für Ausgleichsmassen, Wandfarben, Lacke, Lasuren, Schlämme und Epoxidharze. Mischmenge: 5-15 kg, Durchmesser gesamt: 90 mm, Länge: 500 mm, min Bohrfutter: 10 mm; Antrieb: 500 W	27026	Stück
LX 120 S 	Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien. Besonders geeignet für Ausgleichsmassen, Wandfarben, Lacke, Lasuren, Schlämme und Epoxidharze. Mischmenge: 15-25 kg, Durchmesser gesamt: 120 mm, Länge: 590 mm, min Bohrfutter: 13 mm; Antrieb: 1000 W	27012	Stück
RÜHRER WK – Der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung aus			
WK 70 S 	Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien. Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel,-putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebmörtel ect. Mischmenge: 4-7 kg, Durchmesser gesamt: 70 mm, Länge: 400 mm, min Bohrfutter: 10 mm; Antrieb: 400 W	27031	Stück
WK 90 S 	Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien. Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel,-putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebmörtel ect. Mischmenge: 7-10 kg, Durchmesser gesamt: 90 mm, Länge: 400 mm, min Bohrfutter: 10 mm; Antrieb: 700 W	27032	Stück
RÜHRER KRK – Der Rührstab KRK mit Kunststoffkorb und verzinktem Schaft eignet sich besonders für kleine Mengen bis 15 kg, auch aggressive Stoffe			
KRK 60 	Ideal für dünnflüssige sowie lösemittelhaltige Materialien. Besonders geeignet für Farben, Lacke, Lasuren, Grundierungen, Glätt- und Lasurspachtel ect. Mischmenge: bis 5 kg, Durchmesser gesamt: 60 mm, Länge: 350 mm, min Bohrfutter: 10 mm; Antrieb: 500 W	27033	Stück
KRK 80 	Ideal für dünnflüssige sowie lösemittelhaltige Materialien. Besonders geeignet für Farben, Lacke, Lasuren, Grundierungen, Glätt- und Lasurspachtel ect. Mischmenge: 15-25 kg, Durchmesser gesamt: 80 mm, Länge: 400 mm, min Bohrfutter: 10 mm; Antrieb: 500 W	27034	Stück

RÜHRERMATRIX

Für Primer, Dichtstoffe, Kleber, Vergussmassen, Betonersatzstoffe, Haftbrücken und Beschichtungen

MATERIAL	1K/2K	RÜHRER*	MAX. U/MIN
PRIMER			
EUROLASTIC B1	1K	gut aufschütteln	-
EUROLASTIC S2	1K	gut aufschütteln	-
EUROLASTIC U12G	2K	LX 90S/WK 70S/KRK 60/KRK 80	-
EUROLASTIC U12G traffic	2K	LX 90S/WK 70S/KRK 60/KRK 80	-
EUROLASTIC U12G AS	2K	LX 90S/WK 70S/KRK 60/KRK 80	-
EUROLASTIC ZM	2K	LX 90S/WK70S	hohe Drehzahl
EURODUR EP 0100	2K	LX 90S/WK70S	-
DICHTSTOFFE/ KLEBER			
EUROLASTIC TC 30 G	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min
EUROLASTIC TC 30 G rail	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min
EUROLASTIC TC 30 G traffic	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min
EUROLASTIC TC 20 G	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min
EUROLASTIC TC 30 S 450ml	2K	Kartuschenrührer	350 U/min
EUROLASTIC TC 30 S 2,5ltr - 4,0ltr	2K	Dosenrührer lang/kurz	350 U/min
EUROTEX TC 97	2K	Dosenrührer lang/kurz	350 U/min
VERGUSSMASSEN			
EURODUR EPH 0402 crackfit	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF/WK 70-90S	350 U/min
EURODUR EPH 0403 jointfill	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF/WK 70-90S	350 U/min
EURODUR EPV 0411 groundfix	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF/WK 70-90S	350 U/min
EURODUR PUV 0421 jointfill	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF/WK 70-90S	350 U/min

Die Rührermatrix umfasst bei weitem nicht alle geeigneten Rührer, sondern bildet lediglich eine von der EUROTEAM Bauchemie GmbH getroffene Auswahl an Rührern ab, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Diese Aufstellung ist dementsprechend als Entscheidungshilfe zu verstehen.



DOPPEL-/ EINFACHMISCHER	AUFNAHME	RÜHRZEIT 1**	UMTOPFEN	RÜHRZEIT 2** NACH UMTOPFEN
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	2 min	ja	3 min
einfach	WK = Bohrfutter	2 min	ja	max 1 min
einfach	Hexafix	5 min	nein	-
einfach	Hexafix	5 min	nein	-
einfach	Hexafix	5 min	nein	-
einfach	Hexafix	5 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	3 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	3 min	nein	-
einfach	Hexafix	5 min	nein	-
einfach	MK = Hexafix/WK = Bohrfutter	2 min	ja	3 min
einfach	MK = Hexafix/WK = Bohrfutter	2 min	ja	3 min
einfach	MK = Hexafix/WK = Bohrfutter	2 min	ja	3 min
einfach	MK = Hexafix/WK = Bohrfutter	2 min	ja	3 min

* Die Rührer sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und sollten unter Berücksichtigung der Gebindegröße ausgewählt werden, um das richtige Mischergebnis zu erzielen. Es ist darauf zu achten, dass die Wendelungen des Rührers während des Mischvorganges immer vollständig im Material eingetaucht sind, um den Eintrag von Luft zu verhindern!

** Bei den angegebenen Rührzeiten handelt es sich um Mindestangaben, in Abhängigkeit von Temperatur und Lagerungsdauer des Materials können sich diese verlängern.

RÜHRERMATRIX

Für Primer, Dichtstoffe, Kleber, Vergussmassen, Betonersatzstoffe, Haftbrücken und Beschichtungen

MATERIAL	1K/2K	RÜHRER*	MAX. U/MIN
BETONERSATZ EP			
EUROREPAIR PC 96	2K	MKD 100-140 HF	-
EUROREPAIR PC 96 WHG	2K	MKD 100-140 HF	-
EUROREPAIR PC 96 AS	2K	MKD 100-140 HF	-
EUROREPAIR PC 50	2K	MKD 100-140 HF	-
HAFTBRÜCKE			
EUROREPAIR HG 96	2K	LX 90S/WK 70S	-
EUROREPAIR HG 96 WHG	2K	LX 90S/WK 70S	-
EUROREPAIR HG 96 AS	2K	LX 90S/WK 70S	-
EUROREPAIR HG 50	2K	LX 90S/WK 70S	-
BESCHICHTUNGEN			
Polyurethan	2K/1K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min
Epoxidharz	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min
Wässrige Systeme	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min

Die Rührermatrix umfasst bei weitem nicht alle geeigneten Rührer, sondern bildet lediglich eine von der EUROTEAM Bauchemie GmbH getroffene Auswahl an Rührern ab, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Diese Aufstellung ist dementsprechend als Entscheidungshilfe zu verstehen.



DOPPEL-/ EINFACHMISCHER	AUFNAHME	RÜHRZEIT 1**	UMTOPFEN	RÜHRZEIT 2** NACH UMTOPFEN
doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
einfach	Hexafix	3 min	ja	1 min
einfach	Hexafix	3 min	ja	1 min
einfach	Hexafix	3 min	nein	-

* Die Rührer sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und sollten unter Berücksichtigung der Gebindegröße ausgewählt werden, um das richtige Mischergebnis zu erzielen.
Es ist darauf zu achten, dass die Wendelungen des Rührers während des Mischvorganges immer vollständig im Material eingetaucht sind, um den Eintrag von Luft zu verhindern!

** Bei den angegebenen Rührzeiten handelt es sich um Mindestangaben, in Abhängigkeit von Temperatur und Lagerungsdauer des Materials können sich diese verlängern.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines - Geltungsbereich

Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese gelten nur gegenüber Kaufleuten und Unternehmern nach § 14 BGB. Sie gelten insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistungen an den Besteller vorbehaltlos erbringen. Der Geltungsbereich dieser Verkaufsbedingungen bezieht sich auf alle Lieferländer, in denen Deutsches Recht anwendbar ist. Dessen Anwendbarkeit wird bereits hiermit vereinbart.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme erfolgt in der Regel innerhalb von vier Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen.
2. Die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen oder Werbematerialien sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren. Bei Verarbeitung sind diese jedoch zu beachten.
3. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die von uns zu liefernden Waren dar.
4. Alle Nebenvereinbarungen zum Kaufvertrag, insbesondere mündliche Abmachungen, Auskünfte, Empfehlungen, Ratschläge und andere Vereinbarungen mit unseren Mitarbeitern binden uns erst mit schriftlicher oder formularmäßiger Bestätigung; sie begründen keinen Beratungsvertrag, solange ein solcher nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere in der Auftragsbestätigung angegebenen Preise, bzw. die gemäß unserer aktuellen Preisliste. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für einen ordnungsgemäßen Versand, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und – soweit vereinbart – die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können länderspezifische Abgaben hinzukommen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, Preiserhöhungen infolge Rohstoffkostenerhöhungen bleiben jederzeit vorbehalten.
3. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen netto. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller ohne weitere Mahnung in Verzug.
4. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder schriftlich anerkannt sind. Das Zurückbehaltungsrecht besteht ferner nur, wenn der geltend gemachte Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis wie unser Anspruch beruht.
5. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein Zahlungsziel überschreitet oder sich die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Vereinbarte Lieferfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Werden Lieferfristen aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag schriftlich zurücktreten.
2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen, Ausfall von Produktionsanlagen, Zulieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zusätzlich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gem. Ziffer VIII dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.
3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer VIII begrenzt.
4. Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Lieferzeiten berechtigt.
5. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.

V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über.
2. Leihbehälter und Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen restentleert und frachtfrei vom Besteller zurückzusenden; Verlust und Beschädigung der Leihbehälter und Leihverpackungen gehen zu Lasten des Bestellers. Leihverpackungen (-behälter) dürfen nicht für andere Zwecke oder für die Aufnahme anderer Produkte benutzt werden. Sie sind ausschließlich für den Transport unserer gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden. Einwegverpackungen werden von uns nicht zurückgenommen. Wir nennen stattdessen dem Besteller einen Dritten, der die Verpackung entsprechend der Verpackungsverordnung annimmt.

VI. Pflichten des Bestellers/ Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises sowie aller offenen Rechnungen unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen und zu verarbeiten. Die Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung/-verarbeitung der Waren entstehenden Anspruch im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
4. Der Besteller tritt zur Sicherung der Erfüllung aller unserer Ansprüche aus den Rechtsbeziehungen mit ihm schon jetzt alle - auch künftig entstehenden und bedingten - Forderungen aus einem Weiterverkauf/-verarbeitung der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110% brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an und sind jederzeit berechtigt, diese Abtretung offenzulegen.
5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden berechtigt. In diesen Fällen ist der Besteller verpflichtet, die aus Abtretungen eingezogenen Beträge unmittelbar an uns weiterzuleiten bzw. soweit dies nicht möglich ist, für uns treuhänderisch und gesondert zu verwahren. Die Einziehungsberechtigung erlischt, wenn der Besteller seine Verpflichtungen uns gegenüber nicht erfüllt, in Vermögensverfall gerät, Zahlungseinstellung erfolgt oder ein Insolvenzverfahren beantragt wird.
6. Auf unser Verlangen hat der Besteller seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir machen davon solange keinen Gebrauch, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ohne Verzug nachkommt. Im Zahlungsverzug des Bestellers hat er uns auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben zu machen und zum Einzug die Forderungen notwendigen Unterlagen auszuhändigen.
7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
8. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt stets für uns, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware zu den anderen Gegenständen. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.
9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20% übersteigt.
10. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10% des Rechnungsbetrages für einen nicht unerheblichen Zeitraum, sind wir unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche - berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurück zu verlangen.



VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch 7 Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen, anderenfalls gilt die Ware als genehmigt. Versteckte Mängel sind uns innerhalb einer Frist von acht Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Der Käufer hat die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung zu prüfen, ob die gelieferte Ware mangelfrei ist und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V.1 sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer verspäteten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziffer VIII seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.
2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung), sofern uns nicht Vorsatz oder grobes Verschulden zur Last fällt. Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen.

VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen:
 - a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhaftes Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder
 - b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Gemäß Ziffer VIII. 1 a) und b) haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.
2. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1 a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafansprüchen Dritter entstehen.
3. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1 a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Haftung der Höhe nach auf den durch eine entsprechende Versicherung abgedeckten Betrag begrenzt.
4. Die vorstehenden in Ziffer VIII. 1 bis 3 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
5. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII. 1-4 vorgesehen, ist ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder Ansprüche gemäß § 823 BGB.
6. Soweit diese Schadensersatzhaftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII. 1-5 eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln oder wegen pflichtwidrig erbrachter Leistungen - einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen - verjähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX. 2 bis 5 etwas anderes ergibt.
2. Ist der Besteller Unternehmer und hat er oder ein anderer Käufer in der Lieferkette als Unternehmer aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die auch als neu hergestellte Sachen an einen Verbraucher geliefert wurden, Ansprüche des Verbrauchers erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns aus §§ 437 und 478 Abs. 2 BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, bei Baumaterialien spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller abgeliefert haben, bei anderen Waren ein Jahr nach diesem Zeitpunkt.

3. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von zwei Jahren, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist oder es sich nur um rein für Bauwerksreparaturen verwandte Materialien handelt. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz 2 tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus der Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller abgeliefert haben.
4. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziffern 1 bis 3 und 5 getroffenen Regelungen.
5. Die in Ziffern 1 bis 4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX. 5 genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

X. Rücknahmen

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen.

XI. Abtretungsverbot

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz der Gesellschaft soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.
2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf und des deutschen Internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.
3. Soweit Handelsklauseln nach dem International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung.

XIII. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
2. Wir speichern Daten unserer Besteller im Rahmen unserer gegenseitigen Geschäftsbeziehungen gemäß Bundesdatenschutzgesetz.
3. Unsere Lieferadresse lautet: EUROTEAM Bauchemie GmbH, An der Mühle 1, 15345 Altlandsberg

ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN

Preisänderungen sind jederzeit vorbehalten, es gelten die in der jeweiligen Auftragsbestätigung genannten Preise. Die Notierungen haben Gültigkeit für die genannten Farbtöne. Preise für Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage.

Sonderfarbtöne/Sonderprodukte: Aus produktionstechnischen Gründen sind bei Sonderfarbtönen/Sonderprodukten Mindestbestellmengen einzuhalten sowie eine produktionsbedingte Mehrmenge von bis zu 10% zu kalkulieren. Angaben zu Mindestbestellmengen erhalten Sie auf Anfrage.

Frachtkosten: Ab 2.000 € Nettowarenwert erfolgt die Lieferung frei Haus bzw. frei Baustelle innerhalb Deutschlands. Mörtel und Quarzsande werden grundsätzlich ab Werk geliefert.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der **EUROTEAM Bauchemie GmbH**. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



PRODUKTE

Fugendichtstoffe

Fugenprofile

Klebstoffe

Fugenbänder

Primer

Beschichtungsstoffe

Hydrophobierungen / Wasserglas

Betonersatzstoffe

Verbundwerkstoffe

Hilfsstoffe

Werkzeuge

